

Свет создает атмосферу



LIGHTLINE Лампа LE - АРТ. № 170995



Лампа с алюминиевым профилем

Среднегодовой расход энергии 1 Евро в год*

* 1,25 Вт х 10ч х 365дней х 0,20 Евро за 1кВт

Современные конструкции LIGHTLINE сделают любой вход более функциональным и эстетически привлекательным. Типичный изогнутый силуэт из прозрачного или цветного стекла привлекает взгляды прохожих.

Добавьте в светопрозрачную конструкцию LIGHTLINE подсвечивающий элемент для дополнительного оптического эффекта. Низковольтная система безопасно и легко монтируется. 21 водонепроницаемый абажур на каждую лампочку не только обеспечивает мягкую (не раздражающую) игру света, но и экономит электроэнергию.

Специальный сенсор, реагирующий на свет, регулирует освещение автоматически в зависимости от времени суток.

Предлагаемые трансформаторы (не входят в комплект):

Снаружи: вилочный трансформатор 12V/5W, IP44 (сертификаты CE, GS или TÜV)

В помещении: любой стандартный трансформатор 12V/5W

LIGHTLINE® С первого взгляда:

Цвета	Навес L 1500 1.500 x 950 mm	Навес L 1900 1.900 x 950 mm	Навес L 2700 2.700 x 950 mm	Навес XL 2050 2.050 X 1.420 mm	Боковой элемент SE 1.670 x 620 x 320 mm
Стекло из акрила прозрачное	Арт. № : 170900	Арт. №: 170910	Арт. №: 170920	Арт. №: 170940	Арт. №: 170930
Стекло из акрила белое, матовое	Арт. №: 170901	Арт. №: 170911	Арт. №: 170921	Арт. №: 170941	Арт. №: 170931
Стекло из акрила синее, матовое	Арт. №: 170902	Арт. №: 170912	Арт. №: 170922	Арт. №: 170942	Арт. №: 170932
Стекло из акрила зеленое, матовое	Арт. №: 170903	Арт. №: 170913	Арт. №: 170923	Арт. №: 170943	Арт. №: 170933




LIGHTLINE XL 2050 (2.050 x 1.420 mm)



LIGHTLINE Светопрозрачные конструкции «Лайтлайн»
Защита конструкций из алюминия и других цветных металлов Артикул № 170993



LIGHTLINE L 1500 (1.500 x 950 mm)

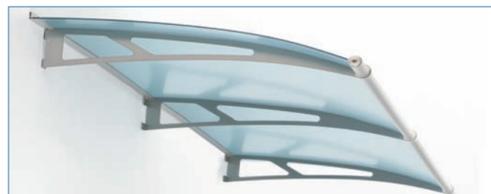

LIGHTLINE L 1900 (1.900 x 950 mm)



LIGHTLINE L 2700 (2.700 x 950 mm)



LIGHTLINE боковой элемент SE (1.670 x 620 x 320 mm)

отличительные черты системы LIGHTLINE

- интегрированный алюминиевый водосток с двусторонним стоком воды
 - Алюминиевый профиль для настенного монтажа со скрытой резиновой прокладкой
 - Стекло из акрила (4 мм) – атмосферостойкое и устойчивое к ультрафиолетовому излучению
 - простой монтаж клеммными креплениями из нержавеющей стали
- статические доказательства на конструкцию высылаются по запросу

<http://www.polymergmbh.de>

LIGHTLINE®

DESIGNED BY PUSCH
MADE IN GERMANY

Козырёк с кронштейном из нержавеющей стали и боковой элемент с прозрачным акриловым стеклом и алюминиевой защитой канта.

Исполнение козырька в 3-х вариантах

Козырёк и боковой элемент имеет в 4-х цветовых вариациях

Монтаж бокового элемента возможен как справа так и слева

Интегрированный алюминиевый водосток с двусторонним стоком воды

Алюминиевый профиль для настенного монтажа со скрытой резиновой прокладкой

Простой монтаж при помощи клемм из нержавеющей стали




Компетентност в цене и исполнении

Акценты для Вашей входной двери





LIGHTLINE L 2700 – синий матовый

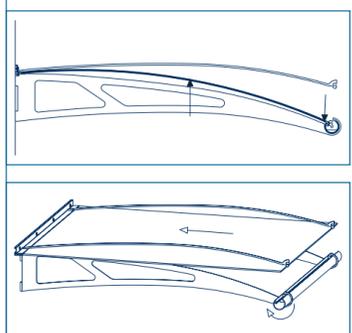


Простой монтаж с помощью защелки: акриловое стекло вводится в шпунт водостока – затем клемма стопорится и заворачивается колпачком из нержавеющей стали.

Навес в 3-х различных размерах



LIGHTLINE L 1500



LIGHTLINE L 1900




LIGHTLINE L 2700



LIGHTLINE L 1900 – белый матовый

принцип действия клеммы

LIGHTLINE защелка



зашелка открыта




зашелка закрыта



прикрученная планка из нержавеющей стали



LIGHTLINE L 1500 – klar

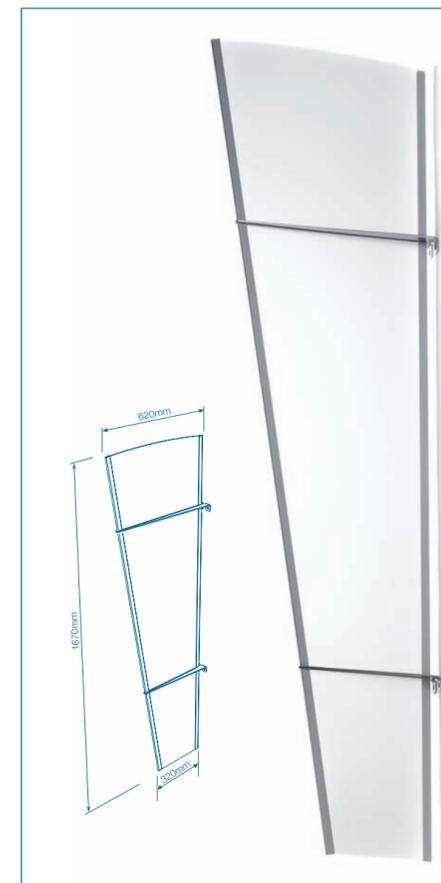

LIGHTLINE Боковой элемент – прозрачный

Лёгкая, филигранная форма является отличительной чертой системы LIGHTLINE

- ажурные кронштейны из нержавеющей стали,
- легкие алюминиевые профили
- толщина акрилового стекла – 4 мм/6 мм

оптически и функционально убедительно скомбинировано – вплоть до малейшей детали.

Характерный сортимент LIGHTLINE одновременно защищает и ревалюирует Вашу входную дверь. Стабильный материал акрил является – так же, как и металлические части – устойчивым к воздействиям внешней среды и ультрафиолетовому излучению.

Скрытая резиновая прокладка в настенном алюминиевом профиле направляет осадки посредством в сточный желоб.


В несколько приемов Вы сможете смонтировать этот легкий комплект надежно и без проблем.

Благодаря защелке отпадает необходимость сверления стекла из акрила:


Специальные клеммы из нержавеющей стали гарантируют надежное крепление акриловых пластин. Чистка системы также абсолютно проблематична.

патентованный образец (DGBM)


LIGHTLINE XL

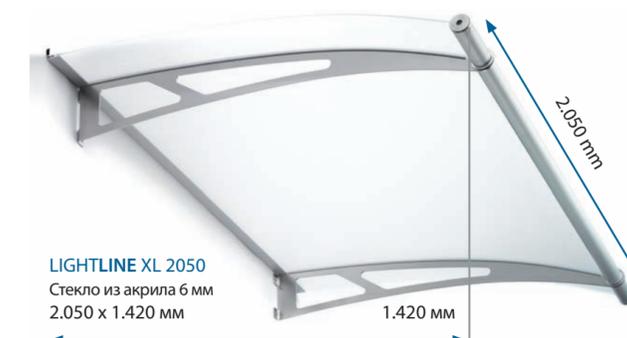

LIGHTLINE XL 2050
Стекло из акрила 6 мм
2.050 x 1.420 мм

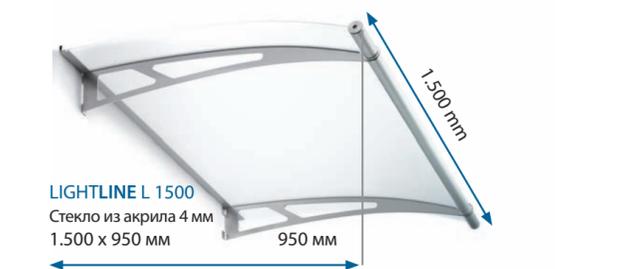

LIGHTLINE L 1500
Стекло из акрила 4 мм
1.500 x 950 мм

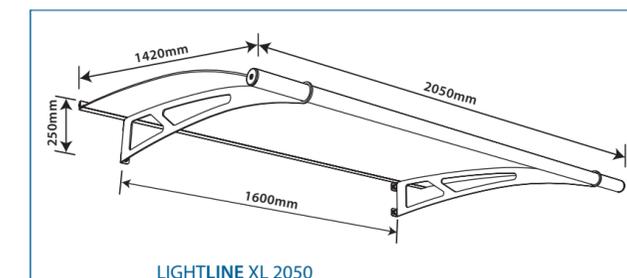

LIGHTLINE XL 2050

Светопрозрачный козырек „LIGHTLINE XL“ содержит характеристики „LIGHTLINE XL“ при новых параметрах.

С большими размерами:
– Шириной 2.050 мм,
– Длинной 1.420 мм
«Лайтлайн» идеально подходит к:

- большим входам
- погребам
- витринам
- прочим навесам