

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ

каталог продукции

20 лет
ГАРАНТИЯ



FENSYS®

Российский производитель современных систем ограждений

Компания «Системы ограждений» представляет на российском рынке современные системы ограждений FENSYS с 2005 года.

Отечественным потребителям предлагаются вместе с традиционно высоким качеством короткие сроки поставки и низкие цены на профессиональные системы ограждений.

Ассортимент металлических заборов и ограждений FENSYS постоянно расширяется и обновляется в соответствии с потребностями российского рынка.

Объем производства в месяц:

70 тыс. п.м ограждений

600 тыс. п.м столбов

1 млн комплектов крепежей



Технологическая линия завода FENSYS специально разработана немецкой компанией IDEAL и предназначена исключительно для единого цикла производства систем ограждений. Компоненты FENSYS включают в себя: решетчатые панели металлических заборов, распашные и откатные ворота, калитки, столбы, насадки для крепления колючей проволоки, ПББ и СББ, крепежные элементы и аксессуары. Автоматизированное производство компонентов ограждения обеспечивает высокий уровень качества и позволяет быстро выполнить любой заказ.

Системы ограждений FENSYS неоднократно были отмечены Дипломами Международных специализированных выставок за современный дизайн и неизменно высокое качество продукции.

Для клиентов компании обеспечены удобные условия: отгрузка товара со склада в день оплаты; бесплатная доставка товара до транспортной компании по Москве; организация доставки через транспортную компанию в любую точку России



Срок службы 60 лет

Горячее цинкование

Защита металла горячим цинкованием позволяет противостоять атмосферным воздействиям

Нанокерамика

Нанокерамическая подготовка металла по технологии Henkel защищает ограждение от коррозии



Любой цвет ограждения

Полимерная покраска в любой цвет по каталогу RAL защищает забор от выцветания

Антивандалные решения

Инновационная конструкция ограждения обеспечивает гарантированную защиту от проникновения

Простота установки

Специальная система крепежа сокращает время и стоимость монтажа забора





FENSYS®

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ

City 3D

Оптимальное соотношение цены и качества



20 лет
ГАРАНТИЯ

20
лет

НАДЕЖНОСТЬ

20 лет гарантии на системы ограждений FENSYS

Nano
Ceramic

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Нанокерамическая обработка металла по технологии Henkel

Zn
цинк

СТОЙКОСТЬ К КОРРОЗИИ

Компоненты FENSYS защищены горячим цинкованием

RAL
polymer

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Системы FENSYS покрыты полимером (в любой цвет по каталогу RAL)

Системы ограждений серии City 3D

Самый популярный и востребованный забор для ограждения коттеджей, дачных участков, складских территорий, школ, детских садов, автозаправочных станций, паркингов, внутренних строений промышленных объектов.



Технические характеристики

Высота ограждения (м):	от 0,4 до 7,0
Диаметр прутка (мм):	4,0 или 5,0 или 6,0
Размер ячейки (мм):	50x200
Сечения столбов(мм):	60x60x2 (ограждение от 0,4 м до 4,0м)
	80x80x3 (ограждение от 4,5м до 7,0м)
Крепеж:	хомут или скоба

Цвет ограждения

Стандарт: зеленый



Дополнительно: серый, синий, желтый, красный, коричневый, белый



Другой цвет по спецзаказу

Sport 2D

Специальные решения для спорта



20 лет
ГАРАНТИЯ

20
лет

НАДЕЖНОСТЬ

20 лет гарантии на системы ограждений FENSYS

Nano
Ceramic

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Нанокерамическая обработка металла по технологии Henkel

Zn
цинк

СТОЙКОСТЬ К КОРРОЗИИ

Компоненты FENSYS защищены горячим цинкованием



АНТИДЕФОРМАЦИОННОСТЬ

Инновационный конструктив и антивандальный крепеж




ТРАВМОБЕЗОПАСНОСТЬ

Крепеж с потайными элементами

Ограждения спортивных площадок серия Sport 2D

Специальные системы предназначены для ограждения стадионов, теннисных кортов, баскетбольных, волейбольных и других спортивных площадок.

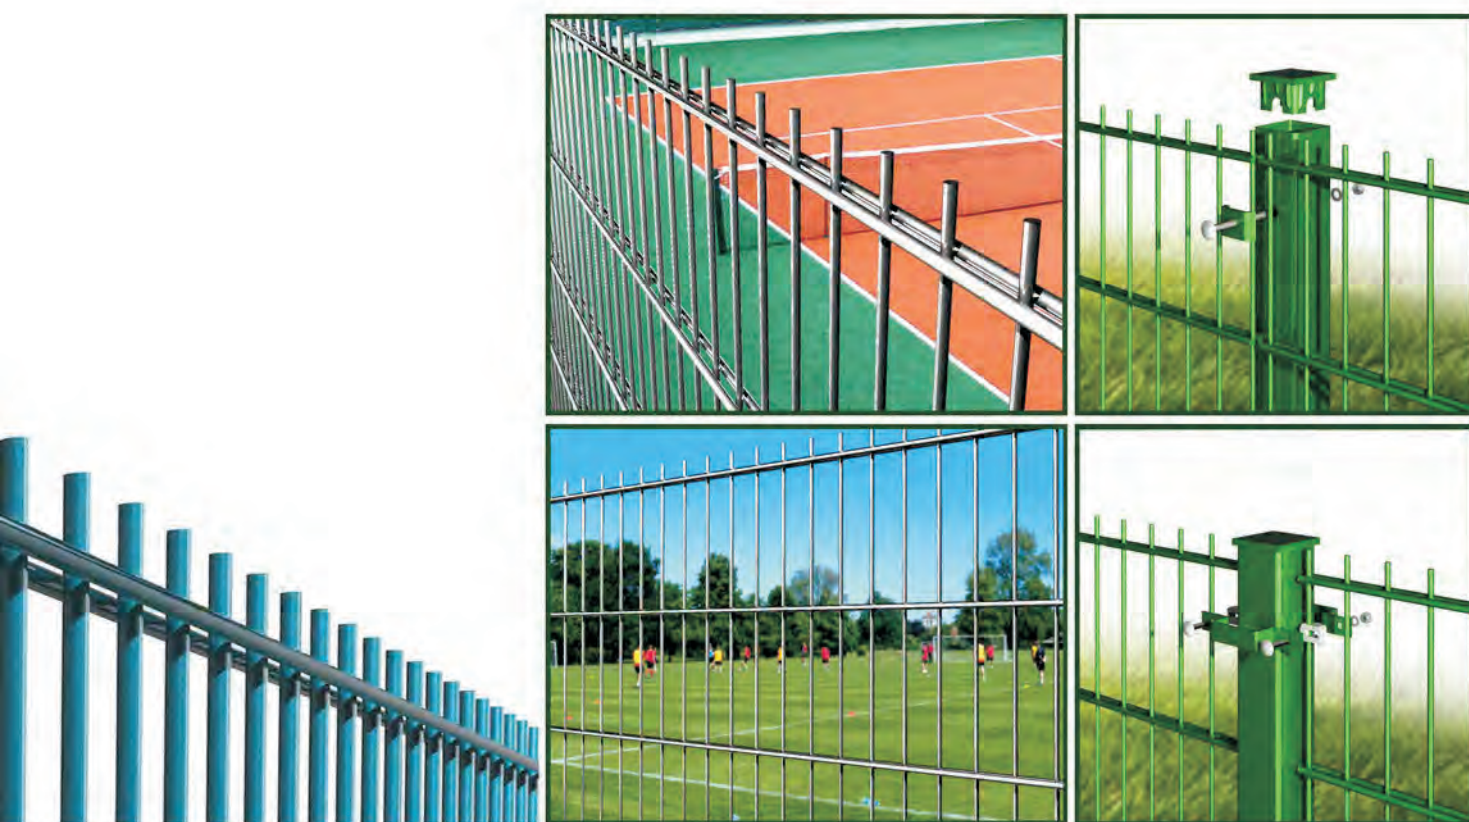

Технические характеристики

Высота ограждения (м): от 0,5 до 7,0
 Диаметр прутка (мм): 5/4/5; 6/5/6; 8/6/8
 Размер ячейки (мм): 50x200
 Сечения столбов(мм): 60x60x2 (ограждение до 3,0м)
 80x80x3 (ограждение от 3,5м до 7,0м)
 Крепеж: хомут (антивандальное исполнение)
 скоба с потайным болтом.

Цвет ограждения

Стандарт: зеленый



Дополнительно: серый, синий, желтый, красный, коричневый, белый



Другой цвет по спецзаказу

Guard

Охранные ограждения для режимных объектов



20 лет
ГАРАНТИЯ

20
лет

НАДЕЖНОСТЬ

20 лет гарантии на системы ограждений FENSYS

Nano
Ceramic

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Нанокерамическая обработка металла по технологии Henkel

Zn
цинк

СТОЙКОСТЬ К КОРРОЗИИ

Компоненты FENSYS защищены горячим цинкованием



АНТИДЕФОРМАЦИОННОСТЬ

Инновационный конструктив и антивандальный крепеж



ТРАВМОБЕЗОПАСНОСТЬ

Крепеж с потайными элементами

Комплексы инженерных и сигнализационных ограждений для физической защиты периметра серии Guard


Это системы заграждений, задача которых состоит в создании сигнализационных рубежей охраны периметров объектов, а также в препятствии проникновению нарушителя на охраняемый объект.



серия GUARD 1

Технические характеристики


Полотно ограждения: колющая проволока
колющая лента АКЛ
Сечение столбов: 60х60х2/80х80х3/специальные
Крепеж: специальный

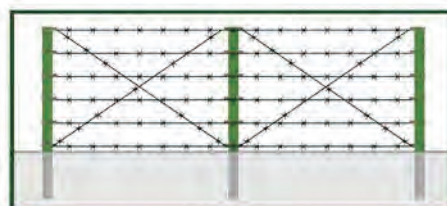

серия GUARD 2

Технические характеристики

Полотно ограждения: спиральный барьер безопасности СББ
плоский барьер безопасности ПББ
Сечение столбов: 60х60х2/80х80х3/специальные
Крепеж: специальный

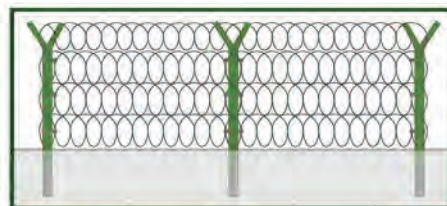

серия GUARD 3 с противоподкопом

Технические характеристики


Полотно ограждения: сварные панели FENSYS
Сечение столбов: 60х60х2/80х80х3/специальные
Крепеж: хомут, скоба со сквозным болтом



серия GUARD 4 с противоподкопом

Технические характеристики


Полотно ограждения: сварные панели FENSYS и СББ
сварные панели FENSYS и ПББ
Сечение столбов: 60х60х2/80х80х3/специальные
Крепеж: хомут, скоба со сквозным болтом

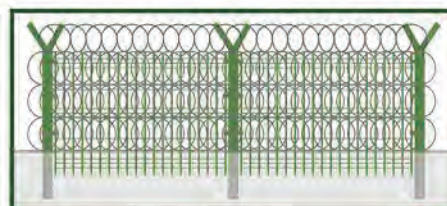

серия GUARD 5 с противоподкопом

Технические характеристики

Полотно ограждения: сварные панели FENSYS и СББ
на выносных специальных L- насадках
Сечение столбов: 60х60х2/80х80х3/специальные
Крепеж: хомут, скоба со сквозным болтом

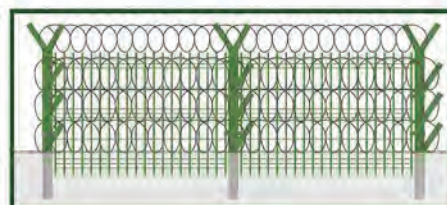

Особенности охранных ограждений:

- * Серия GUARD используется как инженерно-заградительное препятствие и сигнальное ограждение.
- * Наличие противоподкопа глубиной от 100 мм до 1500 мм.
- * Высококачественное антикоррозийное покрытие.



FENSYS®

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ

Распашные ворота Серии STANDART и BARS



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Нанокерамическая обработка металла по технологии Henkel



СТОЙКОСТЬ К КОРРОЗИИ

Компоненты ворот FENSYS оцинкованы



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СБОРКА

Проверка каждой конструкции на испытательном стенде FENSYS



УНИКАЛЬНОСТЬ КОНСТРУКТИВА

Разборное полотно для удобства транспортировки и сборки



STANDART

Европейский стиль и современный дизайн

Самая популярная модель STANDART, заполнение которой выполнено панелями FENSYS, что позволяет соблюсти единый стиль ограждения.



Технические характеристики

Ширина проема от 3,0 м до 10,0 м
Заполнение полотна ворот решетчатые панели 3D

BARS

Оригинальный дизайн выделяющий входную группу

Дизайн серии BARS, создан специально для того, чтобы с легкостью определять место расположения входной группы в периметре ограждения.



Технические характеристики

Ширина проема от 3,0 м до 10,0 м
Заполнение полотна ворот вертикальный металлический профиль 20x20

Откатные ворота

Серии STANDART и BARS



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Нанокерамическая обработка металла по технологии Henkel



СТОЙКОСТЬ К КОРРОЗИИ

Компоненты ворот FENSYS оцинкованы



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СБОРКА

Проверка каждой конструкции на испытательном стенде FENSYS



УНИКАЛЬНОСТЬ КОНСТРУКТИВА

Разборное полотно для удобства транспортировки и сборки



STANDART

Европейский стиль и современный дизайн

Самая популярная модель STANDART, заполнение которой выполнено панелями FENSYS, что позволяет соблюсти единый стиль ограждения.



Технические характеристики

Ширина проема от 3,0 м до 12,0 м
Заполнение полотна ворот решетчатые панели 3D

BARS

Оригинальный дизайн выделяющий входную группу

Дизайн серии BARS, создан специально для того, чтобы с легкостью определять место расположения входной группы в периметре ограждения.



Технические характеристики

Ширина проема от 3,0 м до 12,0 м
Заполнение полотна ворот вертикальный металлический профиль 20x20



FENSYS®

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ

Калитки

Комплект полностью готов к установке и включает в себя створку, столбы сечением 80x80x3 (под бетонирувание или с фланцами), регулируемые оцинкованные петли, "ушки" под навесной замок, подготовку под установку замка (опция).



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Нанокерамическая обработка металла по технологии Henkel



СТОЙКОСТЬ К КОРРОЗИИ

Компоненты калиток FENSYS оцинкованы



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СБОРКА

Проверка каждой конструкции на испытательном стенде FENSYS



STANDART

Европейский стиль и современный дизайн

Самая популярная модель калитки для металлического забора - STANDART. Полотно калитки заполнено панелями FENSYS, что позволяет соблюсти единый стиль ограждения.

Технические характеристики

Ширина проема

от 0,9 м до 1,2 м

Заполнение полотна ворот

решетчатые панели 3D

BARS

Оригинальный дизайн выделяющий входную группу

Дизайн калитки серии BARS, создан специально для того, чтобы с легкостью определять место расположения входной группы в периметре ограждения.

Технические характеристики

Ширина проема

от 0,9 м до 1,2 м

Заполнение полотна ворот

вертикальный металлический профиль 20x20



Аксессуары

Козырьковые заграждения

Предназначены для создания дополнительного препятствия по верху различных сооружений: систем ограждений FENSYS, других заборов и заграждений, ворот, крыш, стен зданий и пр.



Технические характеристики

V-образное заграждение	высота 400мм, 1000мм, 1500мм
L-образное заграждение	высота 400мм, 1000мм, 1500мм
Вертикальное заграждение	высота 400мм, 1000мм, 1500мм

V-образные и L-образные козырьки на забор для систем защиты периметра позволяют разместить колючую проволоку, "егозу" по верху забора. Козырьковые заграждения чаще всего используются в сочетании с охранными ограждениями Fensys.

20
лет

НАДЕЖНОСТЬ

20 лет гарантии на системы ограждений FENSYS

Nano
Ceramic

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Нанокерамическая обработка металла по технологии Henkel

Zn
цинк

СТОЙКОСТЬ К КОРРОЗИИ

Компоненты FENSYS оцинкованы

Винтовые опоры

Винтовая опора состоит из стальной трубы с фланцем и с наконечником особой конфигурации. Все поверхности обработаны специальными коррозионностойкими составами

Забивные сваи

Забивная свая состоит из стальной трубы с фланцем особой конфигурации с нанесенным специальным защитным составом, предотвращающим коррозию.



Винтовые опоры и забивные сваи являются надежным, быстрым и недорогим решением для установки ограждения.

Сертификаты и награды

Гарантированное качество современных технологий



Свидетельство на товарный
знак FENSYS в России



Сертификат на товарный
знак FENSYS в Европе



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ИСО 9001:2008



Сертификат соответствия системы
панельных ограждений FENSYS
требованиям ГОСТ Р



Экологический сертификат



Сертификат соответствия системы
панельных ограждений FENSYS
требованиям ГАЗПРОМЦЕРТ



Диплом за высокое качество и широкий
ассортимент продукции,
«Стройплощадка будущего-2009» г.Сочи



Золотая медаль
за отличное качество продукции,
Администрация г.Сочи




Продукция FENSYS удостоена высокой оценки
специалистов за достижения в индустрии
безопасности. MIPS-2009 г.Москва



Диплом за современный дизайн и
неизменно высокое качество продукции
«Строительный сезон-2010» г.Москва

Сотрудничество со всеми регионами Российской Федерации

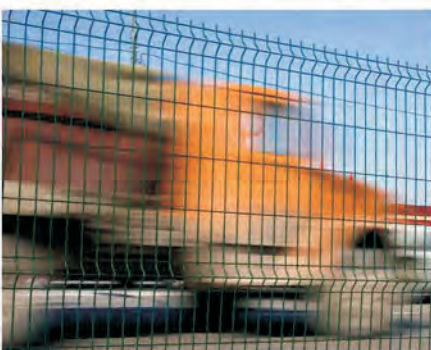



ООО «ВЕКТОР»

Поставка и монтаж
Современных систем ограждения

Москва, Дмитровское ш., д. 157
тел.: 8 (495) 66 564 66; 8 (919) 786 888 1
www.vektor-ts.com, info@vektor-ts.ru