


Столб с ловушкой

6000

Створка ворот откатных 6000xH

Столб с опорой

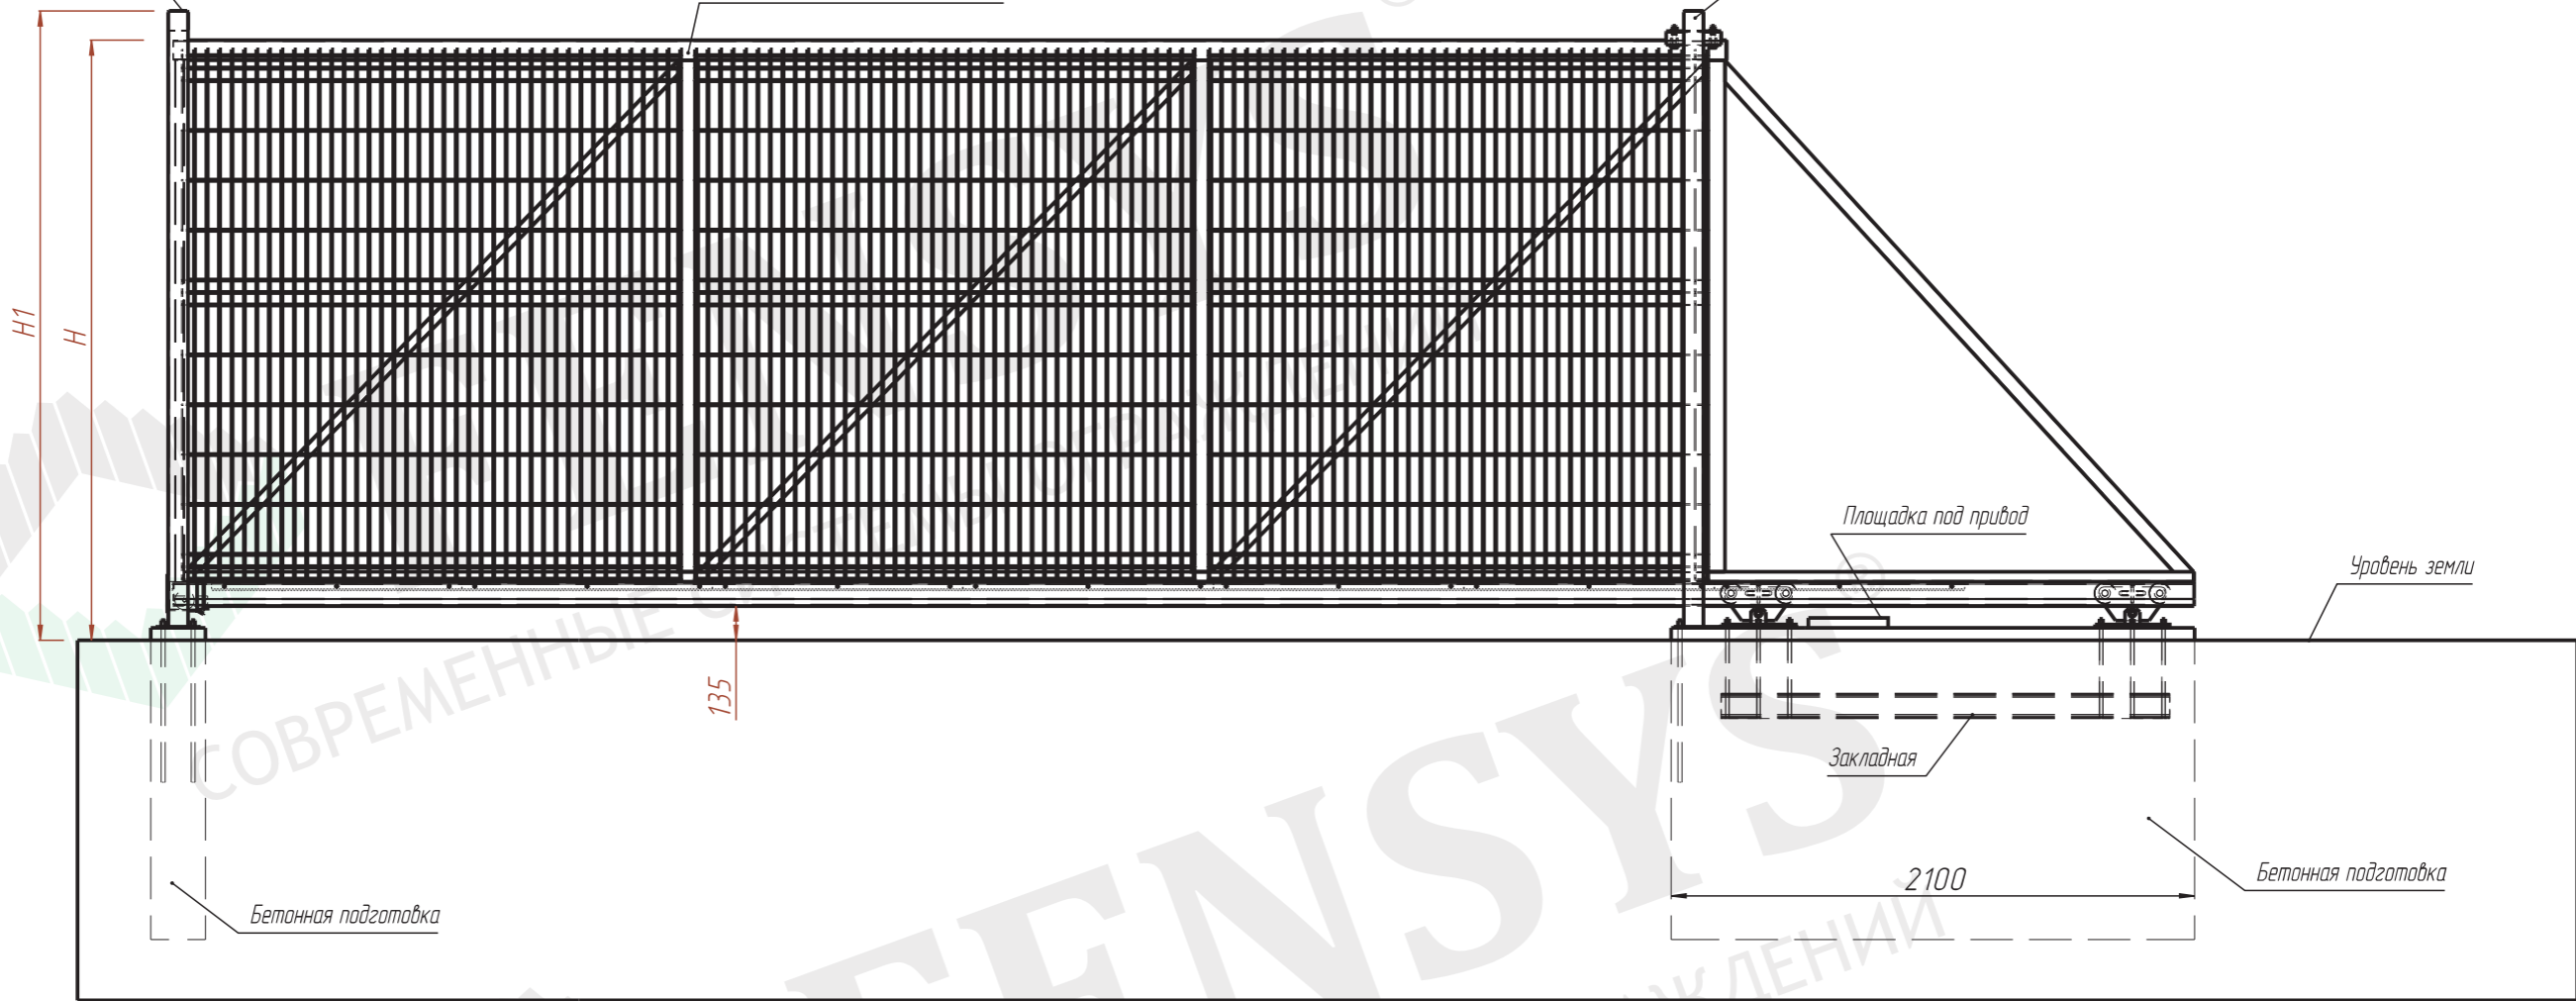


Столб с ловушкой

Створка ворот откатных 6000xH

Столб с опорой

Бетонная подготовка

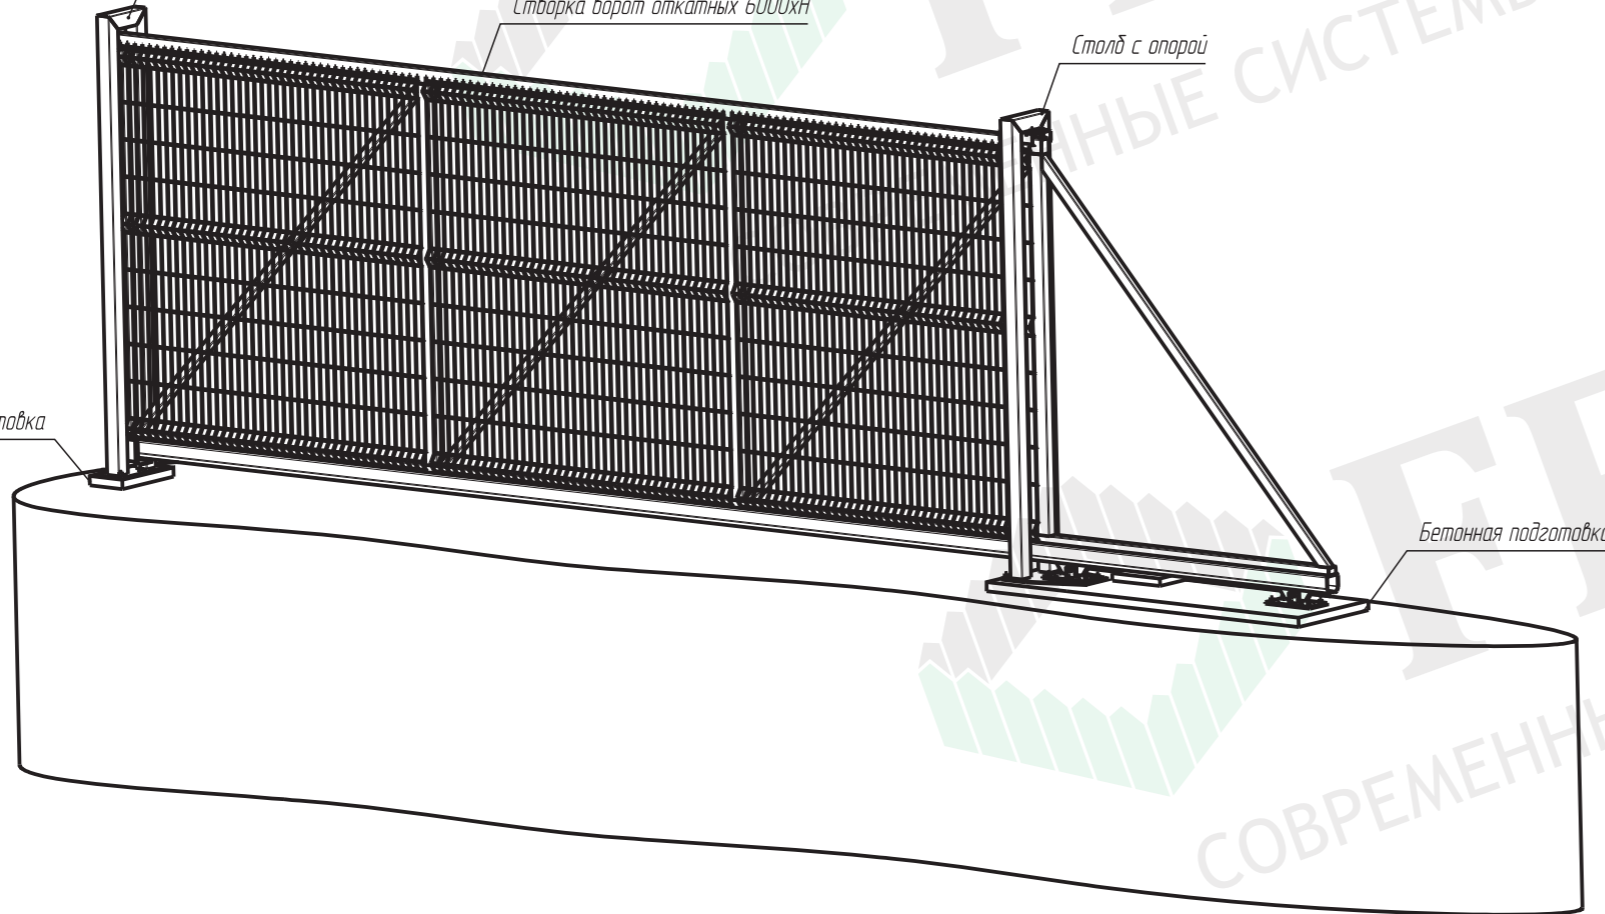

H, мм	H1, мм
1000	1125
1300	1425
1500	1625
1600	1725
1800	1925
2000	2125
2300	2425
2500	2625

- *Размер для справок.
- Столбы крепятся к бетонному основанию на шпильки из арматуры $\Phi 16$ AIII или на анкер-болты.

				VO.P.F.6000xH.SM				
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Ворота откатные 6000xH, открытие вправо, фенсе. Схема монтажа	Лист	Масса	Масштаб
						1		1:15
Разраб.	Иванов					Лист 1		Листов 1
Проб.	Лещенко							
Т.контр.	Киреева							
Н.контр.	Кцзьмин					Формат А1		
Утв.	Паранюк					Копировал		